POLAM-ELTA Sp. z o.o.
DIODY LED
LAMPKI KONTROLNE LED
www.polamelta.com
e-mail: polamelta@polamelta.com.pl

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa, POLSKA
tel. 22-837-22-07
fax 22-207-24-28

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NR 07/07/2018

Producent: **POLAM-ELTA Sp. z o.o.**
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Nr KRS: 0000190790
REGON: 001416903

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowane przez nas **diodowe lampki sygnalizacyjne BA15D i BA15S:**
LB , LG , LO , LR , LY , LW (parametry zgodne z danymi katalogowymi) spełniają wymagania stawiane przez:

1. **Dyrektywę: Niskonapięciowe wyroby elektryczne** **LVD 2014/35/UE**
   (ang. Low Voltage Directive)
2. **Dyrektywę w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**
   (ang. Restriction of Hazardous Substances) **ROHS 2011/65/UE**

3. **Normy (w częściach odnoszących się do wyrobu):**

   - PN EN 612 36:2002 Prace pod napięciem – wskaźniki dwubiegunowe Nm
   - PN – 80/E-85050 żarówki miniaturowe ogólnego zastosowania
   - PN-EN 983:2000 żarówki miniaturowe

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 07

Warszawa 09-07-2018
.....
Miejsce i data wystawienia

PREZES ZARZĄDU
Ireneusz Tonder
.....
Nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej


1. Opis wyrobu :


Deklaracja dotyczy diodowych lampek sygnalizacyjnych produkowanych na szereg napięć z przedziału 24V – 230V-AC/DC (24V; 30V; 48V; 60V; 110V-130V; 220V; 230V). Lampki przeznaczone są do stosowania w wyposażeniu urządzeń elektrycznych .

2. Dokumentacja techniczna :

Wszystkie lampki sygnalizacyjne oparte są na układzie elektrycznym :


prostownik dwupołówkowy

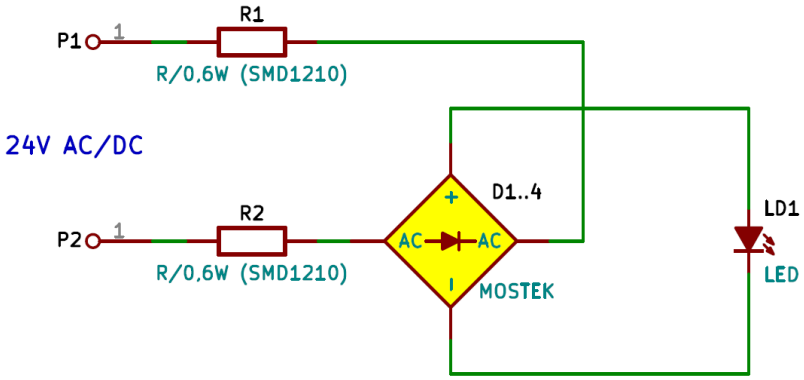

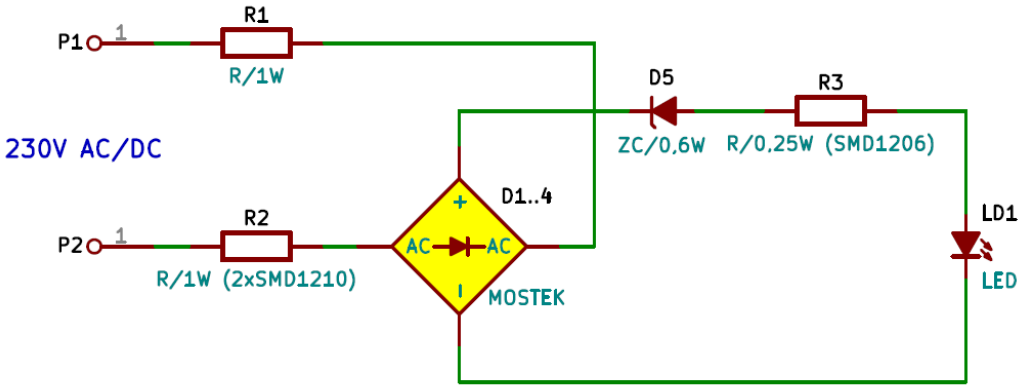


Dla napięcia 230V-AC/DC pobór mocy wynosi 1 W, dla 24V-AC/DC wynosi 0,5 W.

- lampka sygnalizacyjna BA15D

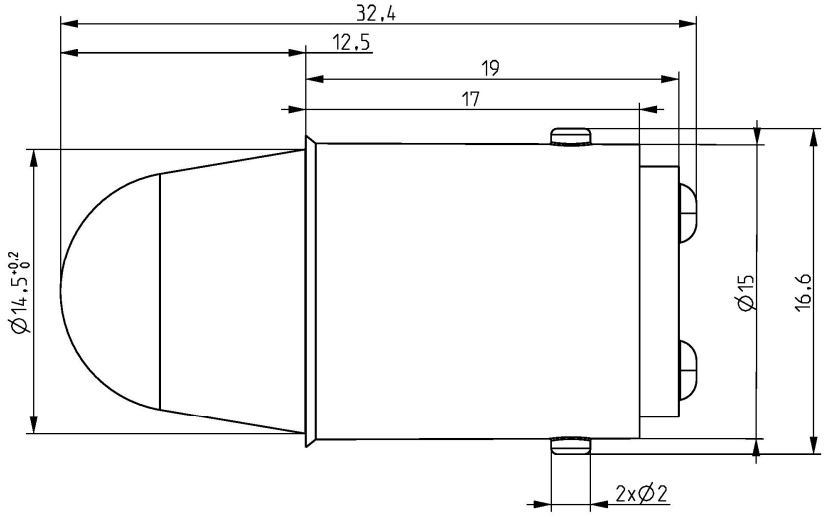

- lampka sygnalizacyjna BA15S

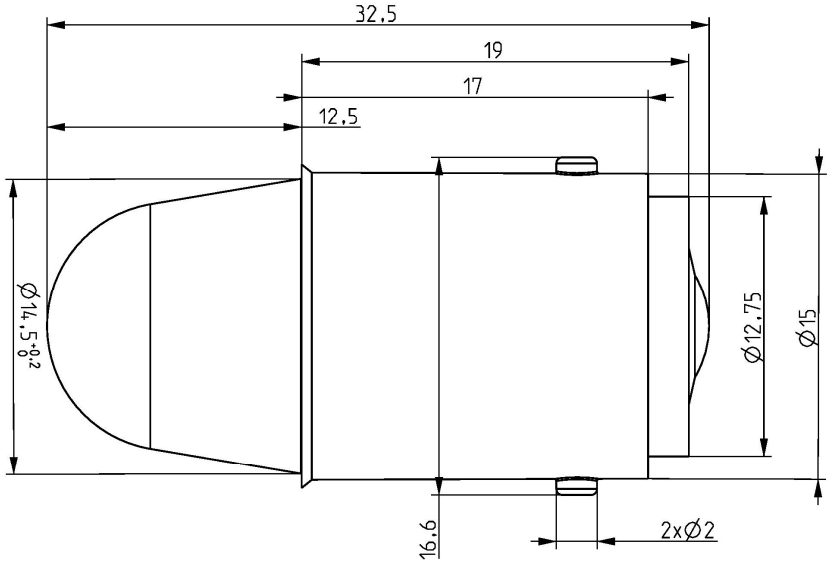

Lampki kontrolne LED BA15D i BA15S



Parametry techniczne lampek (24V-AC/DC)

kolor	światłość (mcd)	długość fali (nm)	moc
czerwona	9000-10000	630	0,5 W
zielona	10000-14000	530	0,5 W
żółta	6000-8000	590	0,5 W
pomarańczowa	6000-8000	610	0,5 W
niebieska	3000-4000	470	0,5 W
biała	10000-14000	4500 K	0,5 W

Parametry techniczne lampek (230V-AC/DC)

kolor	światłość (mcd)	długość fali (nm)	moc
czerwona	7000-8000	630	1 W
zielona	4000-6000	530	1 W
żółta	2000-3000	590	1 W
pomarańczowa	4000-6000	610	1 W
niebieska	3000-4000	470	1 W
biała	3000-4000	4500 K	1 W

Data aktualizacji : 02-01-2019