GN 1366

Zawiasy

Profil stalowy, do spawania


SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez otworów

Profil stalowy **ST**
Walcowany, skalowany
lub ciągnięty, bez powłoki **BL**

Trzpień
Stal

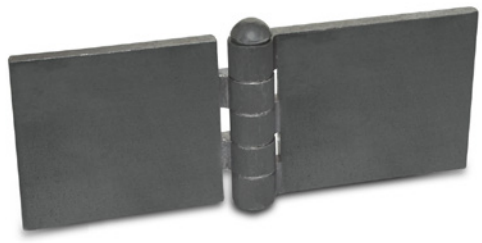

INFORMACJE


Zawiasy metalowe GN 1366 wykonane są z walcowanych lub ciągnionych profili stalowych i są bardzo wytrzymałe. Typ A mocowany jest poprzez spawanie lub otwory wykonane we własnym zakresie przez klienta.
Dzięki standardowym wymiarom, specjalne rozwiązania specyficzne dla danej aplikacji mogą być realizowane nawet w stosunkowo niewielkich ilościach.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu zawiasów (patrz strona A40)

NA ŻYCZENIE

- Z wyjmowanym trzpieniem
- Z trzpieniem z mosiądzu
- Ze smarowniczką
- Z otworami
- Inne średnice
- Inny rodzaj wykończenia powierzchni

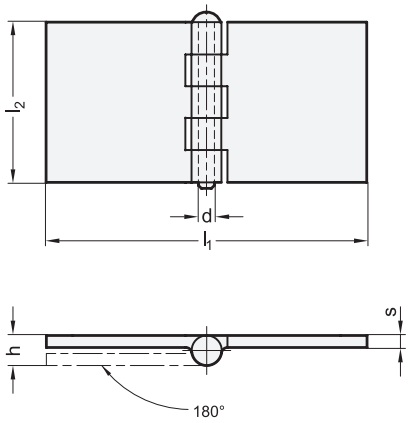

GN 1366

Oznaczenie	l1	l2	d	h	s	⚖
GN 1366-ST-60-30-A-BL	60	30	6	12	5	87
GN 1366-ST-60-40-A-BL	60	40	6	12	5	113
GN 1366-ST-60-50-A-BL	60	50	6	12	5	140
GN 1366-ST-60-60-A-BL	60	60	6	12	5	168
GN 1366-ST-120-30-A-BL	120	30	6	12	5	200
GN 1366-ST-120-40-A-BL	120	40	6	12	5	210
GN 1366-ST-120-50-A-BL	120	50	6	12	5	263
GN 1366-ST-120-60-A-BL	120	60	6	12	5	280
GN 1366-ST-160-30-A-BL	160	30	6	12	5	300
GN 1366-ST-160-40-A-BL	160	40	6	12	5	310
GN 1366-ST-160-50-A-BL	160	50	6	12	5	337
GN 1366-ST-160-60-A-BL	160	60	8	15	6	495
GN 1366-ST-160-80-A-BL	160	80	8	15	6	644
GN 1366-ST-160-100-A-BL	160	100	8	16	7	969
GN 1366-ST-200-80-A-BL	200	80	8	15	6	800
GN 1366-ST-200-100-A-BL	200	100	8	16	7	1200
GN 1366-ST-220-100-A-BL	220	100	13	26	10	1950

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.